



PLAKINSTRUCTIE 1/2 STRIPING

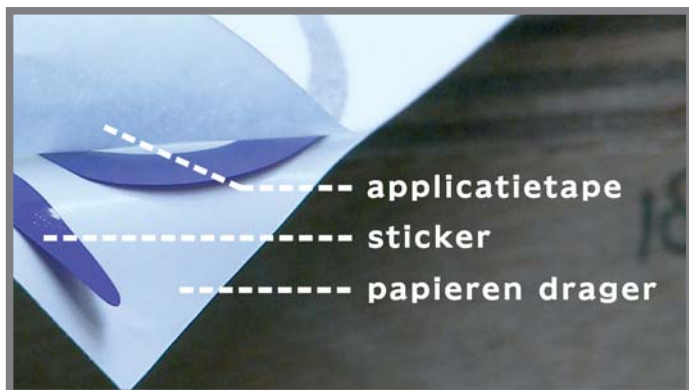

1. Benodigdheden voor het plakken:

- **Ontvettingsmiddel** (zoals ontvettingsdoekje, wasbenzine, amonia, alcohol of glassex)
- **Schoonmaakpapier** (keukenpapier, bij voorkeur niet-'pluizend')
- **Schilderstape**
- **Mesje**
- **Plakspatel** (te bestellen in 'Accessoires' in de webshop of een oud betaalpasje).

De striping die je gaat opplakken bestaat uit 3 lagen. De onderste is de papieren drager. De tweede laag is de striping waar het om gaat en de bovenste laag is de applicatietape; met deze tape kun je de striping, tijdens het plakken eenvoudig en in één geheel van de papieren drager loshalen.

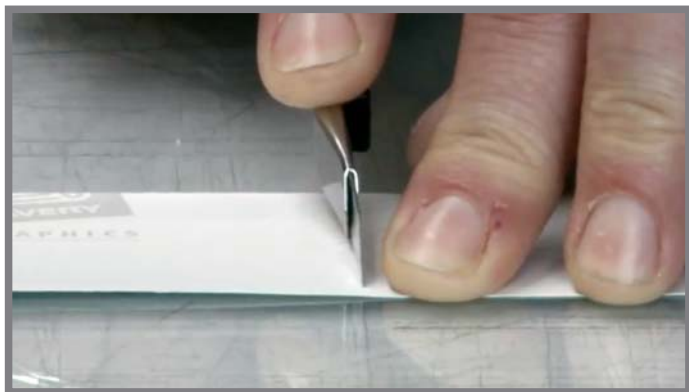

2. Rol de striping in zijn geheel uit met de papieren drager naar boven. Snijd de papieren drager op ongeveer halverwege de lengte van de striping door. Hierdoor kun je tijdens het plakken de papieren drager eenvoudig verwijderen. Let op: snij voorzichtig alleen de papieren drager!

3. Maak de te beplakken oppervlakte goed schoon en vetvrij.



4. Positioneer de striping met schilderstape. Bekijk van een afstand of de striping op de goede plek zit. Je kunt de striping nu nog makkelijk verplaatsen.



5. Plaats een verticale tape naast de plaats waar je eerder de papieren drager hebt doorgesneden.


PLAKINSTRUCTIE 2/2 STRIPING



6. Trek nu de papieren drager onder een schuine hoek weg en strijk de striping aan



7. Verwijder de applicatietape voorzichtig, begin in een hoek. Trek de applicatietape niet naar je toe, maar 'rol' deze als het ware af tot je bij de verticale tape bent aangekomen.

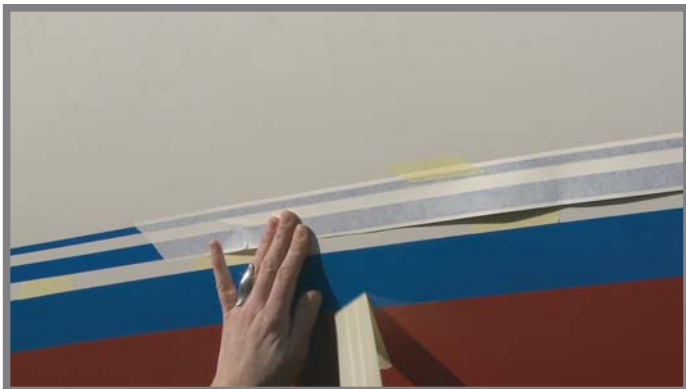

8. Verwijder de verticale tape en gebruik dezelfde methode om de andere helft van de striping op te plakken.



Eventuele luchtbelletjes kun je verwijderen door een klein puntje te prikken in de luchtbel. Druk de ingesloten lucht stevig weg.

De striping heeft ongeveer 48 uur nodig om de maximale hechting te krijgen op de ondergrond.

Heb je nog vragen over het plakken? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!